水位・水質調査

海・川・湖を測る、守る

5

変化の時代を活きる力

RECHNO STYLE

見える安心
見せる安全。

センサー部分が外から見え、安全管理が行き届く

自動膨張式救命胴衣 P152

pHメーター

紙なのに数値が分かるpH計

売れています

特長
- ●反応した試験紙の色をホルダーの色標に照合して pH0～14の値を知ることができます
- ●測定物に浸して1～2秒で反応
- ●スライドカット方式により、一回の使用分を 20㎜長にカットできます

仕様
- ●インジケーターペーパー： 幅14㎜×長さ6m
- ●インジケーターカラーゾーン:4色
- ●色標カラーゾーン:pH0～14
- ●ケースサイズ: 厚み20㎜×φ75㎜ 色標付アクリルケース・20㎜ 長スライド機構
- ●ケース/試験紙重量:45g

裏面記載分



カラー方式pH試験紙

品番	品名	規格	税抜価格
550-3193	TMS-510P	全長 6m	¥3,400

センサ交換可能な防水タイプ

PH-6011

仕様比較表

	PH-6011	PH-6011A
測定範囲	pH0.0～14.0	pH0.00～14.00
分解能	0.1	0.01
測定角度	±0.2	±0.01
寸法	φ37.5×170㎜	
重量	87g	
電源	CR2032×2個（付属）	

ポケットサイズpH計

品番	品名	税抜価格
550-4070	PH6011	¥9,800
550-4071	PH6011A	¥12,000

わずか一滴で測定できる すくいとり測定はビーカーいらず

NEW

B-711

特長
- ●防水・防塵構造（IP67相当）
- ●自動温度補償
- ●自動校正
- ●オートホールド
- ●オートパワーオフ（30分）

仕様比較表

	B-711	B-712
測定必要試料量	0.1㎖以上	
測定範囲	pH2～12	
表示範囲	pH0～14（測定範囲外は点滅表示）	
校正	自動1点校正	自動2点校正
精度	±0.1pH	
分解能	0.1pH	0.1/0.01pH 選択可
電源	コイン型リチウム電池3V（CR2032）2個	
外形寸法・質量	164×29×20㎜／約50g（電池を除く）	
付属品	pH標準液（pH7）1本（14㎖） サンプリングシートB 5枚	pH標準液（pH7, pH4）各1本（14㎖） サンプリングシートB 5枚

ラクアツインpH計

品番	品名	仕様	税抜価格
550-4300	B711	1点校正タイプ	¥22,000
550-4301	B712	2点校正タイプ	¥28,000
550-4302	pHセンサ S010		¥9,000
550-4303	pH標準液（ph6.86）Y017	14㎖×6本	¥3,000
550-4304	pH標準液（ph4.01）Y014	14㎖×6本	¥3,000

ロールタイプのpH判定試験紙

特長

測定範囲（共通）：pH5.0～8.0

ブルー
測定範囲内で赤色に変色すれば酸性

ニュートラル
測定範囲内で赤色に変色すれば酸性、青色に変色すればアルカリ性

レッド
測定範囲内で青色に変色すればアルカリ性

仕様

7㎜幅×5㎜

リトマス試験紙

品番	品名	規格	税抜価格
550-4270	ブルー		
550-4271	ニュートラル	7㎜×5m	¥1,550
550-4272	レッド		

電極交換可能なペンタイプpH計

売れています

特長

濡れた手でも操作可能
（防水規格JIS C 0920保護等級4）

仕様

測定範囲：2.00～12.00pH 0.0～50.0℃
分解能：0.01pH 0.1℃
電源：CR2032×2個（付属）
電池寿命：連続測定 約20時間
寸法：37×150×42㎜
質量：約77g（電池含む）

付属品
- ●取扱説明書
- ●レザーケース

SK-610PH Ⅱ

品番	品名	税抜価格
550-4050	SK-610PHⅡセット	¥12,800
550-4064	交換センサ 610SⅡ	¥7,400

標準液500㎖

品番	品名		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH4.01	
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH6.86	¥1,600
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	

防水性も高く、精度もよいポケットタイプ

NEW

特長
- ●キャリブレーション機能
- ●ホールド機能
- ●自動温度補償（ATC）機能
- ●センサ感度表示機能
- ●濡れた手でも操作可能
- ●センサの交換可能

仕様
- ●測定範囲：pH0.00～14.00pH 温度0.0℃～50.0℃
- ●測定精度：pH ±0.05pH 温度 ±0.5℃
- ●最小単位：pH ±0.01pH 温度 0.1℃
- ●防水：JIS0920 IPX5に準拠
- ●電源：LR44×4個（付属）
- ●寸法：φ38×L171㎜
- ●質量：約82g（電池含む）

付属品
- ●取扱説明書
- ●ハンドストラップ

ペンタイプpH計 SK-662PH

品番	品名	税抜価格
550-4020	No.6430-00	¥15,500
550-4021	交換センサ 660S	¥7,600

標準液500㎖

品番	品名		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH4.01	
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH6.86	¥1,600
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	
550-4022	ほう酸塩標準液	pH9.18	

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵 ② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

pHメーター

本体・電極は防水構造

特長
- 本体は IP67 に準拠
- pH電極は水深1m（30分以内）
- LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載

仕様

本体測定範囲：pH0.00 ～ 14.00
0 ～ 100.0℃
分　解　能：0.01pH　0.1℃
デ　ー　タ：メモリ数:300
自動データメモリ機能
電　　源：単3電池×2本（付属）
本 体 重 量：約300g

付属品
- pH 標準液粉末（pH4・7・9）
- 比較電極内部液スポイト
- 取扱説明書
- ソフトケース　●ストラップ

pHメーター

品番		品名	税抜価格
550-3137	セット	D-51S	¥70,000
550-4016	pH 電極	9625-10D	¥19,000
550-4004	pH 比較内部液	250mℓ	¥1,200
550-4002		pH4 ／ 500mℓ	
550-4011	標準液	pH7 ／ 500mℓ	¥1,900
550-4012		pH9 ／ 500mℓ	

3点キャリブレーション可能

特長
- 標準で3in1センサ(PHP-31)付
- 自動温度補償（ATC）機能付
- 3点キャリブレーション機能付
- バックライト機能
- MAX-MIN記憶機能
- RS-232C出力可能

仕様

本体測定範囲：0.00～14.00　0～50℃
表示分解能：0.01pH
電　　源：9V電池（付属）
電 池 寿 命：連続測定 約20時間
寸法・質量：72×182×31.5㎜
約220g（乾電池含む）
セ　ン　サ：φ12×135㎜(コード1m)

付属品
- 取扱説明書
- ハードケース
- pH標準液（pH4フタル酸塩、pH7中性りん酸塩、pH10炭酸塩）各1個（内容量23mℓ）
- 本体ビニールカバー

SK-620PH

品番	品名	税抜価格
550-4051	SK-620PH セット	¥24,000
550-4063	交換センサ PHP-31	¥10,000

標準液500mℓ

品番	品名		税抜価格
550-4137	フタル酸塩標準液	pH4.01	
550-4138	中性リン酸塩標準液	pH6.86	¥1,600
550-4139	炭酸塩標準液	pH10.01	

最大約1/30の省電力設計で充電式電池も使用可能。ラインナップも豊富

防水防塵

特長
- 防水構造（IP67：1m、30分浸漬可）
- 2ch機は、2項目同時表示
- 1000データのデータメモリー機能
- パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能

仕様

電源：単3電池×2本（付属）

HM-30P

ポータブル水質計（センサセット）

品番	仕様	型番	税抜価格
550-3136	pH・温度	HM-30P	¥70,000
550-3139	pH・温度・ORP（センサ別売）	HM-31P	¥90,000
550-3177	EC・塩分・温度	CM-31P	¥98,000
550-4037	DO・温度	DO-31P	¥150,000
550-4041	pH・温度・DO	DM-32P	¥185,000
550-4044	pH・電気伝導率・温度	WM-32EP	¥130,000

オプション

品番	仕様	型番	税抜価格
550-3140	プリンター	EPS-P30	¥60,000
550-4031	ORP 複合電極	PST-2729C	¥22,000
550-4042	pH 複合電極	GST-2739C	¥20,000
550-4045	pH 複合電極（キャルメモ）	GST-2729C	¥22,000
550-4032	標準液 pH4.01/500mℓ	143F191	
550-4038	標準液 pH6.86/500mℓ	143F192	¥1,300
550-4043	標準液 ph9.18/500mℓ	143F193	

導電率計（各種溶液の水質分析・濃度分析に！）

パソコンとも簡単接続

仕様

導電率：測定範囲	セル定数 100m^{-1}：0.000mS/m～19.99kS/m セル定数 10m^{-1}：0.0μS/m～1.999S/m セル定数1000m^{-1}：0.00mS/m～199.9S/m
導電率：分解能	0.05%F.S.
塩分：測定範囲	0.00～4.00%
塩分：分解能	0.01%
温度：測定範囲	0.0～100.0℃
温度：分解能	0.1℃
出　　力	RS-232C、プリンタ出力
電　　源	単3電池×2本(付属)
本 体 質 量	約300g
防 水 規 格	JIS C 0920保護等級7(防浸型)

導電率計

品番	品名		税抜価格
550-4017	導電率計	ES-51	¥98,000
550-4018	交換用電極	9382-10D	¥30,000

すくいとり測定でビーカーいらず

NEW

特長
- 防水・防塵構造（IP67相当）
- 塩分/TDS測定
- 自動温度換算（25℃温度換算係数2%固定）
- 自動レンジ切換
- 自動校正（1点、2点選択可）
- オートホールド
- オートパワーオフ（15分）
- 単位変更（S/cm⇔S/m）

仕様

測定必要試料量：0.12mℓ以上
測 定 範 囲：電気伝導率／0～19.9mS/cm
(0～1.99S/m)
食塩濃度換算／0～1.1%
TDS換算／0～9900ppm
表 示 範 囲：0～199mS/cm(0～19.9S/m)
測定範囲外は点滅表示
校　　正：自動2点校正
精　　度：各レンジに対して±2% F.S.±1digit
電　　源：CR2032×2個
外形寸法・質量：164×29×20㎜
約45g（電池を除く）

付属品
- 電気伝導率標準液1本（14mℓ）
- 処理液1本（14mℓ）

ラクアツイン電気伝導率計

品番	品名	税抜価格
550-4305	B-771	¥29,000
550-4306	電気伝導率センサ S070	¥9,000

電気伝導率標準液

品番	品名	仕様	税抜価格
550-4307	Y071H（12.9mS/cm）	14mℓ×６本	¥3,000
550-4308	Y071L（1.41mS/cm）		

用途に合わせて選べる２タイプ

NEW

CD-6021A

CD-6021

付属品
- 取扱説明書
- 標準液
- 調整用ドライバー

仕様比較表

	CD-6021A	CD-6021
測定範囲	0～1999μS/cm	0～19990μS/cm
分解能	1μS/cm	10μS/cm
精度	±2% FS	±1% FS
寸法・重量	φ37.5×170㎜、約87g（電池含む）	
電源	CR2032×2個	

防水導電率計

品番	品名	税抜価格
550-4023	CD-6021A	¥11,000
550-4024	CD-6021	¥9,800

▲ 値上げ　▼ 値下げ

パックテスト

運賃別

特長

河川の水を採取し、採った時と5日後のDO(溶存酸素)の値を比べるだけ

[注意]
ただし、この測定では菌の植種、栄養塩の添加を行いませんので、河川以外のBOD測定では、注意してください。また、一定温度(20℃)にも保ちませんので、JIS法のBOD5とは一致しないことがあります。

仕様

測定原理	室温、5日間での溶存酸素減少量測定法(DO測定:酸性インジゴカルミン比色法)
測定範囲	1～10mg/ℓ 程度
測定回数	最大15回
内容	溶存酸素(DO)キット(アンプル30本、標準色、スナッパー)、DO採水用ガラスビン6本、取扱説明書(測定結果例、データシート付き)
条件	・菌の植種なし ・無機栄養塩の添加なし ・検水の温度調整なし ・検水の希釈操作なし

BODセット (河川用) 15回分

品番	品名	規格	税抜価格
550-4203	BODセット	BOD-K	¥17,000
550-4204	補充ビン	BOD-BT(6本入)	¥900

運賃別

特長

海水・淡水両方に使用できます
再現性が確実で、わずか2分間で0から10,000mg/ℓまでの広範囲のCOD概略値が測定できます

仕様

測定原理	アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法(30℃標準)
測定目盛	(高濃度用)0、10、100、1,000、10,000mg/ℓ (低濃度用)0、2、4、6、8、10mg/ℓ
検定	グルコース標準液による
内容	試薬2種類、中和剤、標準色、pH試験紙、器具一式
測定回数	50回

CODセット 50回分

品番	品名	規格	税抜価格
550-4205	CODセット	WA-COD	¥17,000
550-4206	補充試薬セット	WA-COD-C	¥7,000

運賃別

測定範囲	1～11mg/ℓ(表示分解能0.2mg/ℓ)
測定時間	2分
付属品	DO専用アダプタ/1個、スナッパー/1本、指サック/1個、取扱説明書/1枚、使用法/1枚

溶存酸素(DO)キット 1～10(mg/ℓ)

品番	品名	規格	税抜価格
550-4201	10回分	AZ-DO-10	¥3,200
550-4202	30回分	AZ-DO-30	¥8,000

残留塩素・全硬度

pH・鉄・COD 亜硝酸・全硬度

COD・アンモニウム 亜硝酸・硝酸・りん酸

パックテスト

品番	品名	型番	仕様	税抜価格
550-4082	おいしい水検査セット	AZ-DK	5回分	¥1,600
550-4083	井戸水検査セット	AZ-2W	1回分	¥1,300
550-4084	川の水調査セット	AZ-RW	2回分	¥1,800

運賃別

小箱タイプ

大箱タイプ

パックテスト

検査内容	10回用小箱 ¥1,400 品番	型式	回数	50回(40回)用大箱 ¥4,000 品番	型式	回数	お徳用大箱3ケース ¥9,600 品番	型式	回数
pH	550-4212	ZAK-pH	10回	550-4215	WAK-pH	50回	550-4263	KR-pH	150回
残留塩素	550-4080	ZAK-ClO・DP		550-4216	WAK-ClO・DP		550-4250	KR-ClO・DP	
亜鉛	550-4213	ZAK-Zn		550-4218	WAK-Zn		550-4266	KR-Zn	
亜硝酸体窒素	550-4210	ZAK-NO2		550-4231	WAK-NO2		550-4261	KR-NO2	
硝酸体窒素	550-4211	ZAK-NO3		550-4232	WAK-NO3		550-4262	KR-NO3	
COD	550-4081	ZAK-COD		550-4222	WAK-COD		550-4252	KR-COD	
COD低濃度	550-4207	ZAK-COD(D)		550-4223	WAK-COD(D)		550-4253	KR-COD(D)	
アンモニウム	550-4209	ZAK-NH4		550-4227	WAK-NH4		550-4259	KR-NH4	
鉄低濃度	550-4208	ZAK-Fe(D)		550-4220	WAK-Fe(D)		550-4258	KR-Fe(D)	
鉄				550-4219	WAK-Fe		550-4257	KR-Fe	
遊離シアン				550-4221	WAK-CN	40回	550-4251	KR-CN	120回
銅				550-4230	WAK-Cu	50回	550-4255	KR-Cu	150回
6価クロム				550-4217	WAK-Cr6+		550-4254	KR-Cr6+	
りん酸				550-4225	WAK-PO4	40回	550-4265	KR-PO4	120回
マンガン				550-4224	WAK-Mn	50回			
フッ素				550-4226	WAK-F				
塩化物200				550-4229	WAK-CL(200)	40回			
過マンガン酸カリウム				550-4233	WAK-PMD	50回			
全硬度				550-4234	WAK-TH				
りん酸低濃度	550-4214	ZAK-PO4(D) 10回 ¥1,600		550-4228	WAK-PO4(D)	40回			

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

濁度計（上下水、排水、海水、河川などの測定に）

簡単操作

仕様

測　定　範　囲：0.0～500度（ホルマジン度）（FTU）
表 示 分 解 能：0.1度（0.0～99.9度）1度（100～500度）
電　　源：9V電池×1個（付属）
測 定 水 温 度：0～+40℃（凍結しないこと）
検出部ケーブル長：5m
寸　　法：変換部／160(H)×44(W)×42(D)㎜　検出部／φ30×116㎜
質　　量：約600ｇ（乾電池含む）
保　護　構　造：変換部:防浸形（IP67）　検出部:水中形　水深2m以内（IP68）

ポータブル濁度センサ

品番	品名	税抜価格
274-3002	TD-M500	¥180,000

測定の手間と時間をカット、精度はアップよりスムーズな測定を実現！

用途

●浄化槽、下水道等の水質維持管理に
●検査時のBOD希釈倍率決定に
●学校教育の一環として

仕様

測 定 範 囲：2.0～100㎝
表示分解能：0.1㎝
電　　源：9V電池（付属）
寸　　法：（本体）160×44×42㎜
　　（センサ）φ30×116㎜
重　　量：440g
防 水 防 塵：（本体）IP67（センサ）IP68

ポータブル透視度センサ

品番	品名	長さ	税抜価格
274-3000	TP-M100	ケーブル 1.5m	¥99,800
274-3001		ケーブル5m	¥120,000

低濃度領域の測定信頼性信頼性を向上

仕様

測定範囲	濁　度	0.0～80.0 NTU(㎎/L) 0～800　NTU(㎎/L)
	温　度	0～50.0℃
セ ン サ 水 深		50m以内(0.5MPa相当)
外　部　出　力		・RS-232C(非絶縁)：パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション) ・アナログ出力(非絶縁)：濁度、温度、レンジの3出力
防水構造（本体）		IP67
電　　源		単3電池×2本(付属) ACアダプタ(別売)
外形寸法	本　体	約68×35×173㎜
	センサ	約φ30×240㎜
質　量　本　体		約280g(電池含む)

ポータブル濁度計 TB-31

品番	品名	税抜価格
550-4100	本体のみ	¥110,000

TB-31用センサ ELL-011

品番	長さ	税抜価格
550-4101	ケーブル長　2m	¥120,000
550-4102	ケーブル長 11m	¥150,000
550-4103	ケーブル長 30m	¥180,000

受水槽・上水道・簡易専用水道・プール・公衆浴場などの水質維持／管理に最適

特長

●手のひらサイズでコンパクトなので現場での測定に最適
●濁度と色度を同時測定
●ボタンを押すだけの簡単操作
●測定のたびにセルを取り外す必要のない一体型測定値をデジタル表示

仕様

	濁度	色度
測 定 範 囲	0.0 ～ 20度	0.0 ～ 50度
表 示 分 解 能	0.1度	0.5度
検　水　量	10mℓ	
防 塵 防 水	IP65	
電　　源	単4電池×3本（付属）	
サ　イ　ズ	145×68×48㎜　210g	

付属品

●交換用セル２個　●電池
●清掃用ワイパー　●セル洗浄液
●ゼロの水（250mℓ）
●取扱説明書

デジタル濁色度計

品番	品名	税抜価格
550-4092	WA-PT-4DG	¥95,000

ポータブル多項目水質計

１台で６項目測定
水質管理の高能率化と高信頼化に向けた水質分析ツール

pH
EC
DO
Turb.
Temp.
NaCl

一体型センサWMS22A
❶ガラスpH電極　HGS-300
❷比較電極　HS-20B
❸溶存酸素電極　OE-20B
❹電気伝導率セル
❺濁度電極
❻温度電極

仕様

●本体サイズ:250×160×95㎜、重量:約2.3kg
●センササイズ:φ30×240㎜、重量:約400g
●電源:単2電池×6個（付属）、ACアダプタ（別売）

WQC-22A

品番	品名	仕様	税抜価格
550-3148	WQC-22A	本体（2m）	¥300,000
550-3701	WMS22A10	10m センサー	¥170,000
550-3702	WMS22A20	20m センサー	¥190,000

最大１１項目同時連続測定＋イオン測定〈別売センサーが必要です〉

仕様

●pH、DO、EC、濁度、温度、塩分、全溶存固形物量、海水比重、水深、ORP、クロロフィル、合わせて 11 項目の同時測定、及びイオン（NO_3^-、Cl^-、F^-、Ca^{2+}、K^+、NH_4^+）の測定ができます。
●電源：単３電池×２本（付属）

WQC-24（2mケーブル）

品番	品名	税抜価格
550-4039	WQC-24	¥390,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

残留塩素計

洗浄しやすい平面電極

防水

特長
- 測定結果メモリー機能
- 温度自動補正機能
- pH 手入力補正機能
- 複数点校正
- 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応

仕様
- 測定表示範囲：0.00～2.00㎎/ℓ
- 電　　源：単4電池×4本（付属）
- 耐 水 性：IP67
- 外形寸法：202×82×37㎜
- 重　　量：約250g（電池含む）

付属品
- CLセンサー
- DPD試薬簡易セット
- ストラップ
- 取扱説明書

残留塩素計

品番	品名	税抜価格
550-4015	EW-520	¥40,000

無試薬で、水道水やプールなどの残留塩素を手軽に測定（温泉・風呂等も対応可）

仕様
- 測定対象：遊離残留塩素
- 検　　水：水道水及びプール水（検水pH:pH5.8～8.0、電気伝導率:8mS/m（80μS/㎝）以上
- 測定範囲：0～2.00㎎/ℓ
- 検水温度：0～45℃
- 電極リード長：1m
- 外部出力：プリンター出力 RS-232Cインタフェース標準装備
- 電　　源：単3電池×2本（付属）ACアダプター（別売）
- 寸法（本体）：68×35×173㎜
- 質量（本体）：約160g

特長
- 試薬不要

DPD法等の従来測定法と比べても、安定した個人差の少ない測定ができます

ポータブル残留塩素計

品番	品名	税抜価格
550-2569	RC-31P-F	¥98,000

携帯に便利なコンパクトタイプの残留塩素比色測定器

仕様
- DPDテストキット内訳測定器本体（DPDコンパレーターセット済み）一式
- テストチューブ（角型試験管・キャップ付き）4本
- DPDプラス（遊離残留塩素濃度測定用試薬）50包
- ハンディケース一式
- 測定範囲：0.1～2.0㎎/ℓ

DPDテストキット

品番	品名	税抜価格
550-2570	テストキット	¥18,000
550-4058	試薬（DPD プラス）100 包入	¥2,500
550-4059	試薬（DPD プラス）500 包入	¥7,000

15秒で家庭用・業務用の浄水性能が確認できる！

防滴　飲料水用　運賃別

特長
- 低濃度測定専用
- 安心の防滴設計
- みやすい7段階バー表示

仕様
- 測 定 範 囲：0.00～0.40㎎/ℓ
- 測 定 環 境：水道水限定
- センサー耐用回数：3,000回
- 耐　　水　　性：IPX4
- 電　　源：CR2032×1個（付属）
- 商 品 寸 法：34×214×H16㎜
- 商 品 質 量：約50g

残留塩素チェッカー

品番	品名	税抜価格
550-4014	EW-505	¥10,000

アンピル方式で簡単に計測可能

運賃別

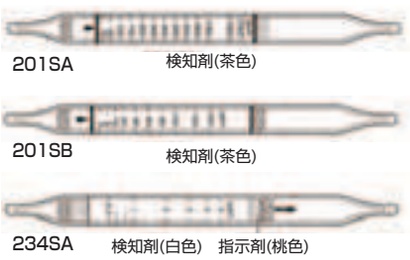

特長
- 201SA、201SBは、塗装面の塩分測定、水中の残留塩素イオン測定にお使いいただけます
- 234SAは水中の残留塩素測定にお使いいただけます

仕様
- 201SA：10～2000ppm
- 201SB：3～200ppm
- 234SA：0.4～5ppm
- アンピル数：各10本

水質検知管（10本入）

品番	品名	税抜価格
550-4076	201SA	
550-4077	201SB	¥2,000
550-4078	234SA	

仕様
- 構成：残留塩素計、比色板12種付角形試験管20mℓ目盛付（3本）
- 寸法：92×52×172㎜
- 質量：0.3kg（ケース含む）

残留塩素測定器DPD法

品番	品名	税抜価格
550-4060	本体（試薬付）	¥12,100
550-2568	粉末試薬・DPD 法用 /100 回分	¥1,800
550-4061	粉末試薬・DPD 法用 /500 回分	¥6,800

DO 溶存酸素計

仕様
- 測定範囲：0～19.99㎎/ℓ 0～199%
- 温　　度：0～50℃
- ケーブル長：2m
- 電　　源：9V電池×1本（付属）、ACアダプター（別売）
- サ イ ズ：197×78×55㎜
- 重　　量：350g

ポータブル溶存酸素計

品番	品名	税抜価格
550-4008	OM-51-2	¥160,000

透視度計

売れています

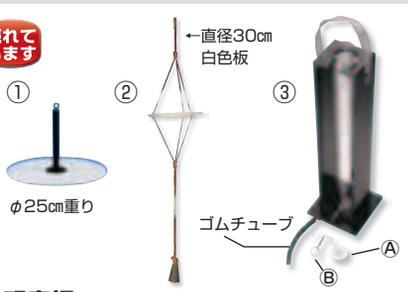

筒：ガラス製/枠：アクリル製

使用方法
1. 目盛付きガラス円筒の底部に、二重十字の標識板を沈めます。
2. 検水を円筒に満たします。
3. 下部の流水口から検水を緩やかに排水していきます。
4. 二重十字が初めて明らかに識別できるところで流出を止めます。
5. その時の水槽の高さを目盛りから読めば、直接透視度を知ることができます。

透明度板（セッキー板）

品番		仕様	税抜価格
①	274-3005	φ 25㎝重り付	¥30,000
②	274-4361	φ 30㎝板・重り付	¥36,000

③透視度計

品番		品名	税抜価格
274-4383		30㎝ AT1	¥14,000
274-4384		50㎝ AT2	¥21,000
274-4385		1m AT3	¥38,000
274-4362	Ⓐ	部品 十字標識（2枚1組）	¥3,000
274-4363	Ⓑ	部品 ピンチコック（ゴムチューブ5㎝付）	¥1,200

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

流速計

運賃別
検定

プロペラを使わないセンサーなので、浅い場所や浮遊物の多い場所でも安心！

特長
- パソコン接続OK（RS-232C）
- データ転送ソフト付属
- 自動感度調整機能
- 雨でも安心な防滴構造
- 小型センサーで浅瀬での測定も可能（09PS）
- 25Fセンサーは5m/sまで計測可能

仕様
- 流速：0～100㎝/S
  100～200㎝/S
（小型・軽量でどこでも使えます）

電磁流速計　LP-3100シリーズ

品番	品名	税抜価格
272-4278	LP-3100-09PS	¥700,000
272-4279	LP-3100-25F	¥850,000
274-4279	セレス検定費	¥80,000

運賃別
検定

大きな表示とシンプルな操作で使いやすい

特長
- 平均流速値直読表示
- 電池充電方式
（充電電池交換可能）

仕様
- 流速：0～100㎝/S
  100～200㎝/S
（小型・軽量でどこでも使えます）

※パソコン接続不可

電磁流速計　LP-2100シリーズ

品番	品名	税抜価格
274-4273	LP-2100-09PS	¥650,000
274-4274	LP-2100-18P	¥670,000
274-4275	LP-2100-25F（社検）	¥800,000
274-4279	セレス検定費	¥80,000

幅広い測定範囲

検定

仕様
- 測定範囲：0.03～3.00m/s
- ㈱セレス流速計試験範囲
  下記3パターンより選択
  ①0.03～1.50m/s
  ②0.10～2.70m/s
- 流速値平均時間
  2,5,20,40,60秒 選択設定
- メモリー機能：MAX8,000
  データ（時刻+測定値）
- 電源：9V電池×1個

［寸法／重量］
- 検出部：全長345×プロペラ径90㎜ 0.24kg
- ケーブル：直径直径4㎜×21m付
- 軽量ロッド：直径12×1,000㎜（石突付）アルミ製
- 指示部
  200（H）×58／94（W）×39.5（D）約0.32kg
- 保護等級IP65に適合
- 収納ケース
  210（H）×350（W）×220（D）㎜ ABS製

とびうお君（セレス検定付）

品番	品名	税抜価格
274-4246	CMT-10型	¥385,500

流速測定用浮子

運賃別

自然環境にやさしい浮子！



特長
- キャップおよび旗部分が全て紙製になりました。
- 焼却の際にもダイオキシン等の有害物質を発生せず、燃焼温度も低いので焼却炉を傷めません。

浮子 エコフロート（吃水タイプ）

品番	吃水	浮上	全長	税抜価格
274-4281	30㎝	5㎝	35㎝	¥750
274-4282	50㎝	15㎝	65㎝	¥900
274-4283	1m	20㎝	1.2m	¥1,100
274-4284	1.5m	20㎝	1.7m	¥1,250
274-4285	2m	40㎝	2.4m	¥2,200
274-4296	3m	50㎝	3.5m	¥3,700
274-4297	4m	50㎝	4.5m	¥4,000

浮子 エコフロート（全長タイプ）

品番	全長	税抜価格
274-4286	30㎝	¥700
274-4287	50㎝	¥850
274-4288	1m	¥1,050
274-4289	1.5m	¥1,200
274-4290	2m	¥1,350
274-4295	3m	¥3,300
274-4298	4m	¥3,700

運賃別

※表面浮子は旗・棒サイリューム等と一緒にご使用ください。

表面浮子

品番	税抜価格
274-4291	¥950

運賃別

浮子用旗

品番	税抜価格
274-4292	¥150

運賃別

※標準で昼用棒は付属しません。

浮子昼用棒

品番	税抜価格
274-4293	¥80

運賃別

ルミカライト（サイリューム）

品番	税抜価格
274-4294	¥1,100

孔内微流速計

孔内微流速計セット

品番	税抜価格
550-3290	オープン

仕様
- 標準口径38㎜
- 測定範囲
  1～100㎜/sec

水中ポンプ

電源・12V



スマート小型水中ポンプ

品番	品名	税抜価格
Ⓐ551-4037	DIK-670A-A1（20m用）	¥76,000
Ⓑ551-4038	DIK-671A（35m用）	¥181,000

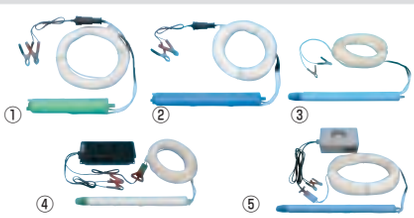

小型水中ポンプ

品番	品名	税抜価格
①551-4039	DIK-662A-A1（9m）	¥24,000
②551-4040	DIK-662A-B1（15m）	¥33,000
③551-4041	DIK-662A-C1（25m）	¥57,000
④551-4042	DIK-665A（35m）	¥181,000
⑤551-4043	DIK-666A（60m）	¥317,400

▲ 値上げ　▼ 値下げ

採水器

樹脂製で安価なので使い捨て感覚で使える！

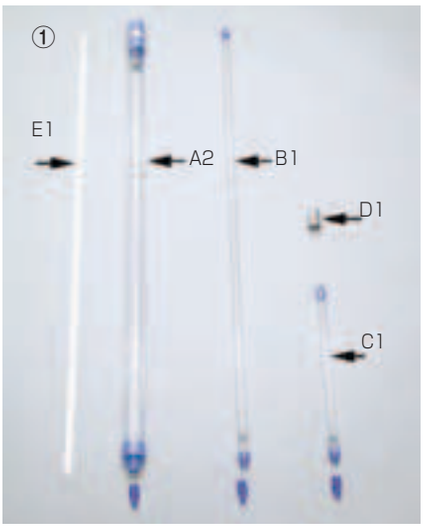

※ロープは別売です。(深浅用ロープをご使用ください。)

ボーリングの細い井戸水を採水するためにつくられたもので採水筒の外側には極力、突起物をなくしています。

① 透明ベイラーサンプラー (PVC製)

品番	品名	規格			税抜価格
551-4024	A2	φ40㎜×910㎜	1L重り付	10本入	¥12,000
551-4025	B1	φ18㎜×910㎜	200ml	10本入	¥11,000
551-4026	C1	φ18㎜×300㎜	70ml	10本入	
551-4029	D1	18㎜用ステンレス製重り50g			¥1,200
551-4030	E1	スケールテープ	(5枚1組)		¥2,200

② 井戸用採水器

品番	規格・仕様		税抜価格
274-4351	600㎜× 50 φ	0.6ℓ	¥52,000
274-4353	580㎜× 40 φ	0.4ℓ	
274-4354	590㎜× 30 φ	0.2ℓ	¥57,000

ダイバー水位・温度計

特長

- 長期据置タイプの水位計です
- 水位計をワイヤーケーブルで吊下げて設置します
- 定期的に水位計を引上げ専用の読取器とPCを接続してデータ回収を行います

セラダイバー:外装がセラミックで海水でも使用可能
CTDダイバー:外装がセラミックで海水でも使用可能 導電率も測定可能



仕様

- 測定範囲:0.5秒～99時間
- 記憶容量:24000
- 材　　質:ステンレス
- 温度測定範囲:−20～80℃
- 精　　度:0.25% FS
- 内蔵電池寿命:8～10年
- 寸　　法:φ22×90㎜
- 重　　量:70g

ミニダイバー (DIK-611A)

品番	品名	仕様	税抜価格
274-4328	A1	10m用	¥88,000
274-4329	Baro	ダイバー	¥59,000
274-4330	F2	ミニダイバー	¥68,000

セラダイバー (10m用)

品番	品名	税抜価格
551-4032	DIK-613A-A1	¥150,000

CTDダイバー (10m用)

品番	品名	税抜価格
551-4044	DIK-603C-A1	¥299,000

応用地質 (OYO) 水位計

水位と水温を同時測定。長寿命バッテリ(10分間隔で6～8年)

本体

仕様

- 初回導入時は本体とは別にバロメータ・クレードルが1セット必要です。
- サイズ:φ22×158㎜

S&DL mini　モデル4800

品番	品名	税抜価格
272-4333	本体 10m 用	¥60,000
272-4334	バロメータ(気圧補正用)	¥50,000
272-4335	データ回収クレードル USB タイプ	¥23,000
272-4336	PC 接続キット (USB 用)	¥33,600
272-4337	ケーブルキット 15 m	¥18,100
272-4338	孔蓋φ50㎜(ケーブルキット用)	¥8,000

深浅用レット・ロープ

目盛付で重りを付けて沈ませる

売れています

Ⓐ深浅用ロープ(白)
(4φ 1m目盛)
●化学繊維(レットは別売)

Ⓑ錘(レット)

Ⓒサンロープ
●ガラス繊維
(レットは別売)

深浅用ロープ・錘・サンロープ

品番	品名	規格	税抜価格
274-4377	Ⓐ 深浅用ロープ(白)	20m	¥6,900
274-4378		30m	¥7,800
274-4379		50m	¥9,500
274-4386	Ⓑ 錘(レット)	おもり 3kg	¥7,800
274-4387		おもり 5kg	¥11,800
274-4391	Ⓒ サンロープ (10㎝間隔目盛)	20m × 5 φ	¥6,400
274-4392		30m × 5 φ	¥9,300
274-4023		50m × 5 φ	¥15,100
274-4393		20m × 7 φ	¥9,900
274-4394		30m × 7 φ	¥14,400
274-4024		50m × 7 φ	¥23,600
274-4020	Ⓒ サンロープ (50㎝間隔目盛)	20m × 5 φ	¥5,800
274-4021		30m × 5 φ	¥8,400
274-4022		50m × 5 φ	¥13,600

間縄・ワイヤー

水より比重が軽いので河川測量等に使用できる

売れています

運賃別

パイレン間縄 (白)

●4φ 1m目盛

品番	品名	税抜価格
274-4372	50m	¥8,800
274-4373	100m	¥17,700
274-4374	200m	¥48,600

強い張力を必要とする計測に適しています

運賃別



ワイヤーロープ

●3φ 1m目盛

品番	品名	税抜価格
274-4368	100m	¥25,320
274-4369	200m	¥50,640
274-4370	300m	¥75,960
274-4371	400m	¥101,280

ロープ巻取器



Ⓐ OT-1
(ワイヤーφ3㎜ /600m迄)

Ⓑ HSF-1N
(φ4㎜ /200m迄)

Ⓒ J-1
(φ3/100m迄)
(φ4/50m迄)

ロープ巻取器

品番		品名	仕様	税抜価格
274-4380	Ⓐ	OT-1	ワイヤーロープ用	¥28,000
274-4381	Ⓑ	HSF-1N	パイレン・測量ロープ用	¥8,900
274-4382	Ⓒ	J-1	—	¥3,700

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ALFA 水位計

種類が豊富で選びやすい。ベストセラー機種

売れています　**Type.1** 水位を電子音によって知らせるタイプ

Type.2 水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせるタイプ

Type.3 水位を電子音と赤色ランプ点灯によって知らせ、温度をデジタル表示によって知らせるタイプ

運賃別

仕様
●ロープ芯はステンレスワイヤーで耐荷重 15kg

ALFAロープ式水位計　電子音タイプ (Type1)

品番	品名	規格		税抜価格
274-4100	Bセンサー丸型ロープ	電子音	30m	オープン
274-4101			50m	
274-4102			100m	
274-4103			150m	

ALFAロープ式水位計　音・光タイプ (Type2)

品番	品名	規格		税抜価格
274-4104	Bセンサー丸型ロープ	音・光	30m	オープン
274-4105			50m	
274-4106			100m	
274-4107			150m	

ALFAロープ式水位計　音・光・温度タイプ (Type3)

品番	品名	規格		税抜価格
274-4108	Bセンサー丸型ロープ 音・光・温度		30m	オープン
274-4109			50m	
274-4110			100m	

各水位計は、Bセンサー・丸型ロープが標準です
その他の組み合わせをご希望の際はお問い合わせください
100m以上はオプションでオモリ付をおすすめします

【水位検出センサー】



Bセンサー（約160g）
Aセンサー（約190g）

Bセンサー→13㎜φ
Aセンサー→20㎜φ

●使用目的に合ったセンサーをお選びください。

【丸型ロープ】

【目盛】

水位計

テープタイプは、かさばらずにコンパクト

テープ

売れています

Ⓐ

Ⓑ

φ19エ

仕様

	幅	厚	目盛	電池
Ⓐ	12㎜	0.45㎜	片面2㎜目盛	–
Ⓑ	12㎜	0.45㎜	片面2㎜目盛	単3×2

仕様
●ガラス繊維巻尺ブザー
●ランプ付　●2㎜目盛

ミリオン水位計

品番		品名	仕様	税抜価格
274-4319	Ⓐ	WL10M	10m	¥25,400
274-4321	Ⓑ	WL50m	50m	¥42,000

ロープ

パイプの内側に張り付きにくい、細く厚みのある材質を使用

Ⓒ

Ⓓ Ⓔ

仕様

	幅	厚	目盛	電池
Ⓒ	6.2㎜	1.9㎜	片面1cm目盛	単3×2
ⒹⒺ	6.2㎜	1.9㎜	片面1cm目盛	単3×2

ミリオンロープ水位計

品番		品名	仕様	税抜価格
274-4320	Ⓒ	RWL10M	10m	¥25,000
274-4322	Ⓓ	RWL50m	50m	¥45,000
274-4323	Ⓔ	RWL100M	100m	¥55,000

測深器

マリンダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適なポータブル測深器

仕様
●測深範囲：0.6～79m ●照明：フィラメントライト ●電源電圧:DC9 V(乾電池 006P)●本体寸法:42(φ)×198（L）㎜●本体重量：約 300g ●機能・他：オートパワーオフ機能（約 10 秒で自動オフ）
※（注）目標物がヘドロや海藻などの場合、測定できないこともあります。

ポータブル測深器

品番	型番	税抜価格
274-4390	PS-7	¥19,500
274-4389	PS-7FL	¥29,500

フロートセンサー

衝撃にも強い新開発のフロートセンサーを採用したことにより、安心して使用することができます。※PS-7FLのみ。コードの長さは10mです。

簡単操作

操作は、測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2～3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。

50m防水構造



ダイビングなど潜りながらの使用も可能です。

乾電池式

電源は市販の乾電池（006P）を使用します。オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。

照明機能

電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明されているため、暗い場所での使用が可能です。

量水標

NEW

一般型

幅120×長1000×厚1mm

中電型

幅120×長1000×厚1mm

AKK 型



※本尺プラス中継板

幅130×長900×厚1mm（本尺）
幅130×長100×厚1mm（中継板）

※中継板が必要なのは鋼板のみ
（別注素材：アルミ・ステンレス・ABS樹脂の時は一体型で中継板不要。全長1000mm）

断面図

平型（端折型）

両端を折曲加工しています



I型



平らな一枚板です

R型

断面図

全体を湾曲加工しています

反射イメージ

昼間イメージ



周囲が明るい時は反射無、部分反射、全面反射全ての仕様の視認性に差はありません。

夜間イメージ



昼間と同様、周囲が暗い時も反射無、部分反射、全面反射全ての仕様の視認性に差はありません。

反射イメージ



部分反射、全面反射の仕様は再帰性の特性から、光を当てた方向に反射し、視認性が向上します。

	一般型			中電型			AKK型		
断面の型	I型	平型	R形	I型	平型	R形	I型	平型	R形
ボンデ鋼板（1㎜厚）		○			○			○	
ステンレス（1㎜厚）		○			○			○	
アルミ（2㎜厚）		○			○			○	
ABS樹脂（2㎜厚）	○	—	—	○	—	—	○	—	—
勾配		○			○			○	
塗装・反射無	メラミン焼付塗装			メラミン焼付塗装			メラミン焼付塗装		
部分反射	赤線・M・数字が反射			赤線・黒線（10cm）・数字・Mが反射			数字が反射		
全面反射	全面が反射			全面が反射（黒インク部分は反射無）			全面が反射（黒インク部分は反射無）		

別注量水標をご希望の場合、以下の点にご注意ください。
目盛の種類、材質、断面型、勾配（勾配、直高または法長）反射の種類をご確認の上ご連絡ください。

●目盛の種類
一般型、中電型、AKK型の3種類。それ以外の場合は別途目盛の仕様をご連絡ください。

●逆目盛
水位がマイナスを表わす量水標の目盛りは、下へ行くほど数字が大きくなります。通常のものと異なりますので、お申し付けください。

●材質
鋼板、ステンレス、アルミ、ABS樹脂

●断面型
平型（端折型）、I型（フラット）、R型

●法勾配について

※法面に設置するために、法勾配に対応した長さ、目盛の量水標を作成する事ができます。
法勾配とは、護岸や堤防などの斜面の部分（法面）の勾配（傾斜、傾き）です。
法勾配の求め方：直角三角形の鉛直に伸びた辺の長さを1とし、水平の辺の長さをnとして、
n=0.5のとき：5分勾配
n= 1のとき：1割勾配
となります。nの値が大きくなるほど、勾配は緩やかになります。

●（計算式）
（5分勾配において）

$$\begin{cases} \text{法長}=\sqrt{0.5^2+1^2}=1.118 \\ \text{勾配}=\sqrt{1.118^2-1^2}=0.5 \end{cases}$$



HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ロッド 巻尺 記録用品
測量 測定用品
計測 試験機
環境計測
水位 水質調査
pHメーター
パックテスト
水質
残留塩素
流速・水位
量水標
ボート
ウェーダー
救命胴衣
オイルキャッチャー
森林作業用品
安全 保護装備
保安 作業用品
ファイル 設計

量水標

Ⅰ型量水標

	勾配	法長mm（直高 1 m）	規格	スチール製 一般型	スチール製 中電型	スチール製 AKK	ステンレス製 一般型	ステンレス製 中電型	ステンレス製 AKK
無反射	1 m直高	1,000	1 枚物 6 穴	274-4207 ¥3,500	274-4199 ¥3,500	274-5100 ¥4,800	274-5011 ¥9,000	274-5067 ¥9,000	274-5118 ¥9,800
	3 分勾配	1,044		274-4212 ¥7,400	274-5050 ¥7,400	274-5101 ¥8,200	274-5012 ¥15,000	274-5068 ¥15,000	274-5119 ¥16,000
	5 分勾配	1,118	1 枚物 8 穴	274-4213 ¥8,500	274-5051 ¥8,500	274-5102 ¥9,200	274-5013 ¥16,600	274-5069 ¥16,600	274-5120 ¥17,700
	1 割勾配	1,414		274-4214 ¥12,000	274-5052 ¥12,000	274-5103 ¥13,000	274-5014 ¥20,200	274-5070 ¥20,200	274-5121 ¥21,500
	1.5 割勾配	1,803	2 枚物 6 穴×２枚	274-4215 ¥14,400	274-5053 ¥14,400	274-5104 ¥15,500	274-5015 ¥21,900	274-5071 ¥21,900	274-5122 ¥23,000
	2 割勾配	2,236	2 枚物 8 穴×２枚	274-4216 ¥17,000	274-5054 ¥17,000	274-5105 ¥18,600	274-5016 ¥29,200	274-5072 ¥29,200	274-5123 ¥32,300
部分反射	1 m直高	1,000	1 枚物 6 穴	274-4208 ¥6,000	274-5055 ¥6,000	274-5106 ¥7,300	274-5017 ¥12,000	274-5073 ¥12,000	274-5124 ¥13,000
	3 分勾配	1,044		274-5001 ¥9,400	274-5056 ¥9,400	274-5107 ¥10,200	274-5018 ¥17,500	274-5074 ¥17,500	274-5125 ¥19,000
	5 分勾配	1,118	1 枚物 8 穴	274-5002 ¥11,000	274-5057 ¥11,000	274-5108 ¥12,500	274-5019 ¥18,700	274-5075 ¥18,700	274-5126 ¥20,200
	1 割勾配	1,414		274-5003 ¥14,200	274-5058 ¥14,200	274-5109 ¥15,500	274-5020 ¥22,700	274-5076 ¥22,700	274-5127 ¥25,000
	1.5 割勾配	1,803	2 枚物 6 穴×２枚	274-5004 ¥16,700	274-5059 ¥16,700	274-5110 ¥18,200	274-5021 ¥24,600	274-5077 ¥24,600	274-5128 ¥26,000
	2 割勾配	2,236	2 枚物 8 穴×２枚	274-5005 ¥19,400	274-5060 ¥19,400	274-5111 ¥21,100	274-5022 ¥31,900	274-5078 ¥31,900	274-5129 ¥34,600
全面反射	1 m直高	1,000	1 枚物 6 穴	274-4209 ¥10,000	274-5061 ¥10,000	274-5112 ¥12,500	274-5023 ¥15,000	274-5079 ¥15,000	274-5130 ¥16,000
	3 分勾配	1,044		274-5006 ¥14,800	274-5062 ¥14,800	274-5113 ¥15,500	274-5024 ¥22,500	274-5080 ¥22,500	274-5131 ¥24,400
	5 分勾配	1,118	1 枚物 8 穴	274-5007 ¥16,000	274-5063 ¥16,000	274-5114 ¥16,700	274-5025 ¥23,800	274-5081 ¥23,800	274-5132 ¥25,200
	1 割勾配	1,414		274-5008 ¥19,600	274-5064 ¥19,600	274-5115 ¥20,700	274-5026 ¥28,000	274-5082 ¥28,000	274-5133 ¥30,000
	1.5 割勾配	1,803	2 枚物 6 穴×２枚	274-5009 ¥24,800	274-5065 ¥24,800	274-5116 ¥25,700	274-5027 ¥29,600	274-5083 ¥29,600	274-5134 ¥31,700
	2 割勾配	2,236	2 枚物 8 穴×２枚	274-5010 ¥27,000	274-5066 ¥27,000	274-5117 ¥28,800	274-5028 ¥38,600	274-5084 ¥38,600	274-5135 ¥42,000

※穴数は直高読み 1 mあたりの穴数となります。例）3.4 mなど端数が出る場合、穴数の変更やカット加工が追加されます。

スチール製　Ⅰ型量水標　AKK　本尺＋中継板

		AKK
無反射	90cm	274-4210 ¥3,500
	中継	274-4211 ¥2,000
部分反射	90cm	274-5150 ¥6,000
	中継	274-5151 ¥2,300
全面反射	90cm	274-5152 ¥10,000
	中継	274-5153 ¥2,500

スチール製　平型量水標

		一般型
無反射	1 m	274-4201 ¥3,500
部分反射	1 m	274-4202 ¥6,000
全面反射	1 m	274-4203 ¥10,000

スコッチ数字

品番	規格・仕様		税抜価格
274-4217	一般中電用	45㎜	¥200
274-4218	A.K.K 用	60㎜	¥270

量水標用アンカーボルト

品番	材質	サイズ	税抜価格
274-4198	鉄	φ 6㎜× 45㎜	¥150
274-4197	ステンレス	φ 6㎜× 45㎜	¥350

▲ 値上げ　▼ 値下げ

ロッド 巻尺 記録用品
測量 測定用品
計測 試験機
環境計測
水位 水質調査
pHメーター
パックテスト
水質
残留塩素
流速・水位
量水標
ボート
ウェーダー
救命胴衣
オイルキャッチャー
森林作業用品
安全 保護装備
保安 作業用品
ファイル 設計

ゴムボート

運賃別

仕様
●全長：310cm
●全幅：147cm
●重量：28kg

特長
パワーボート並みの強度を持ったロー（手漕ぎ）ボートのハイグレードモデル。ハイパロンを使用した太いチューブによる安定性と耐久性は、作業艇として最適。

付属品
●オール２組、フットポンプ、キャリーバッグ、リペアキット

ゴムボート（6人乗り）

品番	品名	税抜価格
274-4419	EZ6-942	¥150,000

NEW

全　　長：265cm
全　　幅：125cm
船体重量：21.5kg
：4名

仕様
●全長：265cm
●全幅：125cm
●重量：21.5kg
●最大搭載人数：4名

付属品
●椅子板・フットポンプ・パドル/オール・キャリーバック・リペアキットセット

ゴムボート（4人乗り）

品番	品名	税抜価格
274-4405	EC4-642	¥70,000

NEW

全　　長：215cm
全　　幅：122cm
船体重量：15.5kg
最大搭載人数：4名

仕様
●全長：215cm
●全幅：122cm
●重量：15.5kg
●最大搭載人数：2名

付属品
●椅子板・フットポンプ・パドル/オール・キャリーバック・リペアキットセット

ゴムボート（2人乗り）

品番	品名	税抜価格
274-4415	EC2-521	¥64,000

運賃別

特長
折り畳み式のウッドフロアでコスト削減

仕様
●全長295cm
●全幅148cm
●重量29kg

付属品
●オール1組、フットポンプ
キャリーバッグ、リペアキット

ゴムボート

品番	品名	税抜価格
274-4411	LF-297WB	¥168,000

ホンダ2馬力船外機

品番	品名	税抜価格
274-4450	BF-2	¥108,000

バッテリー接続式

運賃別

電動ポンプ（ゴムボート用）

品番	品名	税抜価格
274-4421	MB-80	¥5,000

FRP 製カヌー

運賃別　HIBISCUS オリジナル

特長
入門者という名前を持つ、トラディショナルタイプのオープンデッキカヌーです。水没を防ぐ為の独立した気室や、ぎりぎりまで低くした座席部など、まさに“優美性・機能性・機動性”を兼ね備えた理想的なカナディアンカヌーと言えるでしょう。測量・工事・調査艇に適しています。

仕様
●外形寸法：4500（L）×900（W）×500（H）㎜　●重量：26kg
●定員：2名　●材質：FRP　●標準装備：前後部気室、Uボルト

ナノック・オープンデッキカヌーエントラント145

品番	税抜価格
700-1012	¥228,000

運賃別　HIBISCUS オリジナル

※グラナイトグリーン

特長
測量・調査にも最適なカナディアンカヌーです。ワイドな横幅とセミトリハル形状のボトムによる安定感は、今までのカナディアンカヌーには無い安心感を生み出しました。シート位置が高く、シングル・ダブルのどちらのパドルでも漕ぎやすく、フィッシングも快適に行えます。スターンはエレクトリックモーター等に対応したトランサム形状になっています。

仕様
●外形寸法：3900（L）×1000（W）×450（H）㎜　●重量：32kg
●カラー：ファイヤオレンジ、ラズベリーレッド、フォレストグリーン、マリン、グラナイトグリーン（¥20,000UP）

トレジャー

品番	税抜価格
700-1032	¥228,000

HIBISCUS オリジナル

■カラー：ブラック・イエロー・ブルー・レッド
上記のカラーからお選びください。



※写真はイエロー

カヌー用パドル

規格	税抜価格
長さ：145cm	¥7,500

子供用ライフベスト

運賃別

Mサイズ

Lサイズ

ライフジャケット 子供用

品番	品名	サイズ	カラー	税抜価格
274-4489	TK-55B	Mサイズ	イエロー	¥5,000
274-4490		Lサイズ		

	Mサイズ	Lサイズ
浮力	5.9kg	6.1kg
適応体重	15～25kg	25～40kg
対象年齢	4～6才	6～12才

救命浮環

仕様
●素　材：ポリエステル PVCコーティング帆布
●浮力材：耐油性ポリスチレン独立発泡体
P-300
[型式承認番号 第4075号]
●サイズ：外形560×内径300×厚さ70㎜
●浮力：13.1kg　●重量：795g　●救命索：約15m
P-160
[型式承認番号 第3428号]
●サイズ：外形400×内径160×厚さ80㎜
●浮力：9.2kg　●重量：540g　●救命索：約15m

救命浮環

品番	品名	税抜価格
274-4458	P-300	¥8,400
274-4470	P-160	¥7,850

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ウェーダー（胴長） 安全のため救命胴衣を着用してください

ネオプレン製で 冬の寒い時期でも安心

運賃別

仕様
- サイズ：XS（23～24cm）
  S （24～25cm）
  M （25～26cm）
  L （26～27cm）
  XL（27～28cm）
  （フットサイズ表示）
- 重　量：2.5kg

ネオプレンブーツフットウェーダー　1126135

品番	サイズ	身長	股下	税抜価格
274-4428	XS	150～160cm	67～72cm	
274-4429	S	155～165cm	69～74cm	
274-4430	M	165～175cm	74～79cm	¥18,858 ▼
274-4431	L	170～180cm	76～81cm	
274-4432	XL	175～185cm	78～83cm	

ムレにくく、ベタつかず保温力に 優れた待望のウェーダー オールシーズン快適

運賃別

特長
胴部は撥水・透湿性・超耐久性に優れたエントラント®HPによりムレにくくベたつかず、水中で冷えやすい脚～靴部は保温性の高いクロロプレン使用で暖かく快適な履き心地

仕様
- フェルト底
- 胴部：エントラント®HP（撥水・透湿）
- 脚部：CRスポンジ+両面ジャージ（4mm厚）
- 脱着可能肩ベルト+腰ベルト付
- カラー/ブラック

透湿スリムウェーダー　ハイブリッド　FX542

品番	品名	足サイズ	身長	ウエスト	股下	税抜価格
274-4500	No.200710	24cm	157～163cm	83～91cm	72cm	
274-4501	No.200727	25cm	162～168cm	85～93cm	75cm	
274-4502	No.200734	26cm	167～173cm	87～95cm	78cm	¥35,000 ▲
274-4503	No.200741	27cm	172～179cm	89～97cm	81cm	
274-4504	No.200758	28cm	178～185cm	91～99cm	84cm	

気軽に着用でき、簡単な作業向け

運賃別

塩ビ底

特長
- ナイロンタフタ 70 デニール
- 塩ビ底
- 軽くて動きやすい軽量タイプ
- 総裏ナイロンメッシュ仕様でベタつかず、スムーズな着脱が可能
- 作業性のよいサイドマチ付、ゆったりサイズ

仕様
- カラー / カーキ

ワークウェーダー WW-93（胸当付）

品番	品名	足サイズ	胸囲	胴囲	腰囲	股下	参考価格
274-4505	No.193005	24cm	92cm	96cm	100cm	71cm	
274-4506	No.193029	25cm	96cm	100cm	104cm	74cm	
274-4507	No.193043	26cm	100cm	104cm	108cm	77cm	¥10,000
274-4508	No.193050	27cm	104cm	108cm	112cm	80cm	
274-4509	No.193067	28cm	105cm	109cm	113cm	81cm	

フェルト底で苔の面でも滑りにくい

特長
- エントラントGII
- フェルト底
- 内側ポケット付

仕様
- カラー / カーキ

SW-511エントラントウェーダー

品番	サイズ	足サイズ	胸囲	胴囲	腰囲	股下	参考価格
274-4511	S	24cm	92cm	96cm	100cm	71cm	
274-4512	M	25cm	96cm	100cm	104cm	74cm	
274-4513	L	26cm	100cm	104cm	108cm	77cm	¥22,000 ▲
274-4514	LL	27cm	104cm	108cm	112cm	80cm	
274-4515	3L	28cm	105cm	109cm	113cm	81cm	

胴内部にポケット付

NEW

チェストハイウェーダー　V-70

品番	サイズ	足サイズ（cm）	参考価格
274-4516	S	23.5～24.0	
274-4517	M	24.5～25.0	
274-4518	L	25.5～26.0	¥10,000
274-4519	LL	26.5～27.0	
274-4520	3L	27.5～28.0	

（正面）

（背面）

仕様 TKD-1
- 国土交通省型式承認番号：第 5064 号
- 適用体重：40kg 以上
- 初期浮力：9.0kg
- 胴回り：70～120cm

仕様 TKD-1K
- 国土交通省型式承認番号：第 5068 号

Lサイズ
- 適用体重：15～40kg以上
- 初期浮力：7.0kg
- 胴回り：65～85cm

Mサイズ
- 適用体重：15～25kg以上
- 初期浮力：6.0kg
- 胴回り：50～70cm

特長
①国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣 TYPE A
②防災用クッションフード付
③ネームカード入れ付
④股紐付きでずり上がらない
⑤頭部・肩・背中の 5 カ所に反射材付
⑥バックル式で緊急時に素早く着れる、着せられる（前面 2 カ所＋股ベルト）
⑦ホイッスル付
⑧背中にフードを収納可能（大人用のみ）

TKD-1

品番	品名	税抜価格
274-4610	大人用フリーサイズ	¥9,800

TKD-1K

品番	品名	税抜価格
274-4611	子供用Lサイズ	¥8,000
274-4612	子供用Mサイズ	

▲ 値上げ　▼ 値下げ

膨張タイプ救命衣

安全確認ウィンドウ付で安心・安全

NETIS

特長
ガスボンベの有無やセンサー不良が
表から見ただけで確認できるので
安全管理の際も安心です。

仕様
●小型船舶用救命衣
●浮力:10kg

自動膨張式救命胴衣BSJ2420

品番	品名	税抜価格
274-4722	ブラック	¥18,000
274-4728	レッド	
274-4729	ブルー	
274-4723	替ボンベ&カートリッジ 18UML MK5 ci	¥2,000

自動膨張

仕様
●作業用救命衣（小型船舶兼用）
●型式承認番号:第4616号
●サイズ:胴囲/110㎝まで
適応体重/200kgまで
●浮　力:20kg
●重　量:690g

LG-1（自動膨張首掛式）

品番	品名	税抜価格
274-4700	ブラック	¥17,800
274-4701	ブルー	
274-4702	レッド	
274-4710	自動膨張式用替ボンベ&スプール　LG-1/WR-1 型用	¥3,600

自動膨張・ウェスト式

運賃別

仕様
●作業用救命衣（小型船舶兼用）
●型式承認番号　第4791号
●サイズ:胴囲/75㎝～ 115㎝まで
適応体重/200kgまで
●浮　力:20kg

WR-1（自動膨張ベルト式）

品番	品名	税抜価格
274-4706	レッド	¥19,800
274-4707	ブラック	
274-4710	自動膨張式用替ボンベ&スプール　LG-1/WR-1 型用	¥3,600

カバーを外して洗濯可能

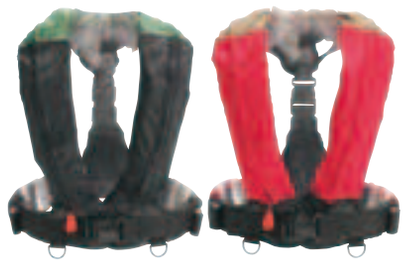

仕様
●作業用救命衣（小型船舶兼用）
●型式承認番号：第 5013 号
●サイズ:胴囲/130㎝まで
適応体重/100kgまで
●浮　力:10kg

自動膨張首掛式RE-5

品番	品名	税抜価格
274-4724	ブラック	¥19,800
274-4725	レッド	
274-4726	替ボンベ&スプール	¥3,100

落水時に自動でふくらむので安全性の高いモデル

背面



[型式承認番号第4371号]

仕様
●表　　地:100%ナイロンオックス
●気室生地:100%ナイロンオックス
ウレタン加工
●浮　　力:10.8kg

TK-2000（自動膨張式）

品番	品名	税抜価格
274-4464	オレンジ	¥18,000
274-4465	交換用ガスボンベセット A-KIT	¥2,000

仕様
●小型船舶用救命胴衣
●型式承認番号:第4672号
●サイズ:胴囲/110㎝まで
適応体重/100kgまで
●浮　力:10kg
●重　量:570g

LG-3（手動膨張首掛式）

品番	品名	税抜価格
274-4703	ブラック	¥14,200
274-4704	ブルー	
274-4705	レッド	
274-4711	手動膨張式用替ボンベ　LG-3/WR-3 型用	¥1,500

運賃別

仕様
●小型船舶用救命胴衣
●型式承認番号:第4792号
●サイズ:胴囲/75㎝～ 115㎝まで
適応体重/100kgまで
●浮　力:10kg

WR-3（手動膨張ベルト式）

品番	品名	税抜価格
274-4708	レッド	¥16,200
274-4709	ブラック	
274-4711	手動膨張式用替ボンベ　LG-3/WR-3 型用	¥1,500

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

救命胴衣（名入れ可能）

肩まわりが大きく腕を動かしやすい

背面

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号:第3353号
- 浮　力:8.1kg　●重　量:445g

TK-18A

品番	税抜価格
274-4607	¥5,750

サイドアジャストタイプ

背面

[型式承認番号第1594号]

仕様
- 作業用救命胴衣
- 生　地:ポリエステル
- 浮力体:ポリエチレン発泡体
- サイズ:フリーサイズ
- 浮　力:8.4kg　●重　量:470g

TKW-1

品番	参考価格
274-4606	¥7,800

ファスナーが白色で見やすい

背面

[型式承認番号第3695号]

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 生　地:ポリエステル
- 浮力体:耐油性ポリエチレン発泡体
- サイズ:フリーサイズ
- カラー:オレンジ
- 浮　力:8.6kg　●重　量:430g

TK-24A

品番	税抜価格
274-4441	¥5,250

最も浮力が高いモデル

背面

[型式承認番号第2030号]

仕様
- 作業用救命胴衣
- 生　地:ポリエステル
- 浮力体:ポリエチレン発泡体
- サイズ:フリーサイズ
- カラー:オレンジ
- 浮　力:8.8kg　●重　量:440g

TK-12A

品番	参考価格
274-4433	¥5,500 ▲

首掛け式

背面

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号:第3251号
- 浮　力:7.8kg
- 重　量:360g

TK-17A

品番	税抜価格
274-4608	¥4,200

背中のギャザーで動きやすい

背面

仕様
- 小型船舶用救命胴衣
- 型式承認番号:第3670号
- サイズ:胸囲100cmまで
- 適応体重:85kgまで
- 浮　力:8.5kg　●重　量:370g

オーシャンC-Ⅱ型

品番	税抜価格
274-4720	¥4,200

背抜きタイプで熱を逃がす

背面

特長
背抜き・サイドアジャストタイプ

仕様
- 作業用救命衣
- 型式承認番号:第1595号
- 浮　力:8.6kg
- 重　量:490g

TKW-2B

品番	参考価格
274-4609	¥8,200

大きめのサイズでゆったり

背面

仕様
- 作業用救命衣（小型船舶兼用）
- 型式承認番号:第3671号
- 胸　囲:120cmまで
- 適応体重:90kg　●浮　力:8.5kg
- 備　考:サイドアジャスト可能
  ポケット1ヶ付
- 重　量:390g

オーシャンC-Ⅲ型

品番	税抜価格
274-4721	¥5,000

背面

仕様
- 作業用救命衣（小型船舶兼用）
- 型式承認番号:第4030号
- 胸　囲:110cmまで
- 適応体重:90kgまで
- 浮　力:9.0kg

オーシャンDX-5型

品番	税抜価格
274-4727	¥6,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

ロッド 巻尺 記録用品
測量 測定用品
計測 試験機
環境計測
水位 水質調査
pHメーター
バックテスト
水質
残留塩素
流速・水位
量水標
ボート
ウェーダー
救命胴衣
オイルキャッチャー
森林作業用品
安全保護装備
保安作業用品
ファイル設計

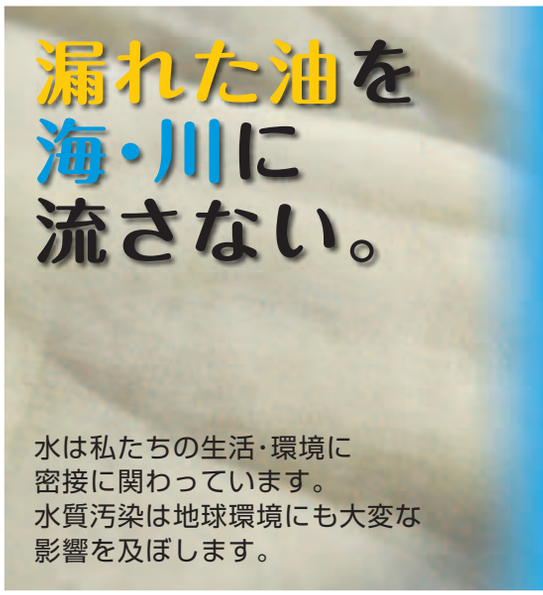

漏れた油を海・川に流さない。

水は私たちの生活・環境に
密接に関わっています。
水質汚染は地球環境にも大変な
影響を及ぼします。

オイルキャッチャー 6つの特長

❶ すぐれた吸着力
鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。

自重 30倍

❷ 水に沈まない
通常の状態では水分を吸わず油吸着後も液面に浮いています。
[注意] 洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。

❸ 経済性も抜群！
吸着量にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることができ低コストを実現します。

❹ 焼却処理も簡単
天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく（ポリプロピレンの1/2）、また有毒ガスの発生する心配がありません。

❺ 水中混入の油も吸着
油水混合系から水分を吸わず油を選択的に吸着します。

❻ 漏油も少ない
中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油の滴り落ちが少ない。

オイルキャッチャー

油の種類別による吸着量の比較

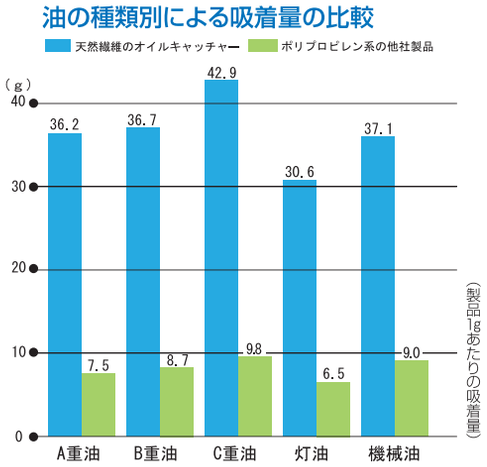

オイルキャッチャーは自重の30倍以上の吸着力です

	オイルキャッチャー	ポリプロピレン製 製品（PP）
吸着量	30g（自重の30倍）	10g（自重の10倍）
吸着後	完全吸着（滴り無し）	滴り有り
ランニングコスト	1倍	2倍
素材	天然素材（カポック主体）	化学繊維（PP）
焼却時の排熱量	5,700cal（1gあたり）	11,000cal（1gあたり）
焼却時の排CO_2	2.25kg／ケース	7kg／ケース
有機溶剤の吸着	3～4倍	1倍

このほか、石油系の鉱物油、動物油、植物油にも、すぐれた効果を発揮します

- 測定方法……20℃の油面に5分間浮かべ、さらに金網の上に5分間放置したあとで測定。
- 国交省型式承認の油吸着材性能試験基準による規定……B重油で6／g以上。
- 適切でない使用方法や水中に界面活性剤などが混入している場合には、吸着量が異なることがあります。

① シートタイプ
床、水面の漏油にかぶせて吸着します。

② ロールタイプ
用途に合わせカットし油を吸着させます。

③ のれんタイプ
両端のひもを活用し、水面上の広範囲で油吸着ができます。

④ チューブタイプ
機械・ドレイン装置周辺の油を囲み吸着させ流出を防ぎます。

⑤ チューブひも付
河川・湖等の浮上油処理、工場等の側溝の漏油吸着で威力を発揮します。

⑥ バルクネット入り
ドレン・排水溝で使用できます。

⑦ 不織布カバー
拭き取り作業に適しています。

運賃別

オイルキャッチャー

NETIS

	品番	形状	型番	入数	寸法（mm）	重量（kg）	吸着量（kg）	用途	税抜価格
①	420-2000	シートタイプ	K-50	100枚	500×500×4	5	150	浮上油・漏油・油水分離槽	¥22,000
	420-2009		K-65		650×650×4	8.45	253.5		¥36,300
②	420-2001	ロールタイプ	KR-50	10本	500×5000×4	5	150	浮上油・ウエス・工場通路・浄水場	¥22,000
③	420-2002	のれんタイプ	KN-50-10	10連	500×500×4×10連	5	150	浮上油・浄水場・下水処理場	¥29,700
	420-2010		KN-65-10		650×650×4×10連	8.45	253.5		¥44,000
④	420-2003	チューブタイプ	KT-100	20本	φ70×1200	2	60	漏油の拡散防止	¥22,000
⑤	420-2004	チューブタイプひも付	KBT-2000	2本	φ200×2700	4	120	海・河川・湖・浄水場・排水溝	¥66,000
⑥	420-2005	バルクネット入り	KB-500	10個	250×500	5	150	側溝・排水溝・作業台機械周辺	¥11,000
⑦	420-2006	不織布カバー	SB-30	200枚	300×300×3	3.6	108	油ふき取り	¥26,400

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

オイルキャッチャー

こんな場面で大活躍 !!

機械周りの漏油

モーター周りに

タンクローリー

工場の油水分離槽

ドラム缶置き場で

厨房排水で

ガソリンスタンド

ろ過材として

油流出事故で

こんな風に使えます !! (使用例)

海上汚染

1油吸着材の回収

2汚水の状況 オイルフェンスで囲まれた汚染海面にオイルキャッチャーを投入します。浮上油の吸着のほか、補助オイルフェンスとして利用します。





3油吸着材の回収 オイルキャッチャーは、最大油吸着量(1.5ℓ)に達する頃を見計らって回収します。

4油吸着後の処理 回収後、資材からの油の漏洩を防ぐために、ビニール袋に入れて一時保管します。産業廃棄物処理業者へ処分してもらいます。



路面流出

道路、工場敷地内、側溝付近での油流出時は、KT-100 で防ぎ KB-500 と KR-50 にて吸着させます。(油吸着の対応の一例です。)

機械周辺

機械周辺の万一の油洩れ対応に KT-100 で囲み作業者の靴底の油吸着にフロアーマットを使用します。

工場排水

油水分離槽では、液面上にオイルキャッチャー(K-50、K-65)を浮かします。

厨房排水

厨房からの排水の場合、オイルキャッチャー(K-50)を集水桝、グリストラップに浮かします。

私、使ってます !!

機械周辺、モーター周りの油洩れに K-50 で吸着させます。

厨房での植物油等廃棄油やグリストラップ内の油を K-50 で吸着させます。

タンクローリー給油時に油漏対応で事前に路面に敷いて準備し吸着させます。

油水分離槽の浮上油に K-50 を投げ込み浮いた状態で吸着できます。

事故／天災による油流出時に K-50 で吸着させ回収します。

緊急用油液処理キット

万が一の油流出に備える、保管・持ち出しがしやすい

NETIS

特長
- 工場、小型船、ガソリンスタンド、メンテナンスでの油吸着に。
- 万が一の災害、緊急時の油流出にすばやく持ち出せる小型タイプ!

仕様
- キット合計吸着量：71.4kg
- 重量:3.7kg
- ケースサイズ:55(H)×50(W)×33(D)cm

セット内容

品名	オイルキャッチャー K50	オイルキャッチャー SB-30	フロアーマット FM-5090
入り枚数	30枚	30枚	3枚

緊急用油液処理キット (小型タイプ)

品番	税抜価格
420-2008	¥23,000

枚数が多い

NETIS

仕様
- キット合計吸着量:158kg
- 重量:7.5kg
- ケースサイズ:57(H)×100(W)×33(D)cm

セット内容

品名	オイルキャッチャー K50	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	オイルキャッチャー SB-30
入り枚数	50枚	6本	2本	50枚

緊急用油液処理キット

品番	税抜価格
420-2007	¥40,000

持ち運びも簡単

NETIS

仕様
- キット合計吸着量:18.8kg
- 重量:1.5kg
- ケースサイズ:45(H)×29(W)×13(D)cm

セット内容 (1 袋のセット内容。本品は2袋セットになります。)

品名	オイルキャッチャー K50	オイルキャッチャー FMU-5090	オイルキャッチャー SB-30
入り枚数	10枚	1枚	5枚

油液処理キット ハンディ (2袋入)

品番	税抜価格
420-2012	¥14,000

保管しやすいミニセット

NETIS

仕様
- キット合計吸着量:38kg
- 重量:2.5kg
- ケースサイズ:55(H)×33(W)×33(D)cm

セット内容

品名	オイルキャッチャー K50	オイルキャッチャー KT-100	オイルキャッチャー KB-500	オイルキャッチャー SB-30
入り枚数	10枚	2本	1個	5枚

油液処理キット ミニ

品番	税抜価格
420-2011	¥12,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

オイルフェンス

フェンスで吸着し、オイルを逃さない

運賃別



特長

- ●囲い、せばめながら同時に流失油を吸着回収できる
- ●油をスキミングネット自身が吸い、網をせばめられるので流失面を小さくでき、作業時間、人員、経費が大幅に安くつく
- ●海上等では小型艇2隻で油を包囲曳航できる（2ノット以下なら中央部も沈まない）
- ●水面下は4ミリ角の網の為、潮流があっても油は下から逃げない

仕様

- ●長さ：10m × 2本 =20m　●重量：11.5kg / 本　●ネット：4㎜角、ポリエチレン製
- ●浮体：発泡ポリエチレンシート　●吸着材：帯状吸着マット（天然繊維）
- ●錘：5ミリチェーン　●ロープ：10㎜ロープが上部袋内を貫通
- ●梱包：ポリエチレン袋入り（10m×2本入り）たて0.9m×よこ0.7m×高0.55m=0.35㎥

オイルスキミングネット OSN-K（カボック天然繊維吸着剤入り）

品番	品名	サイズ	税抜価格
420-1998	OSN-K	20 m	¥140,000

規格品はもちろん、特注品もお受け可能

運賃別

オイルフェンスSA（規格外）

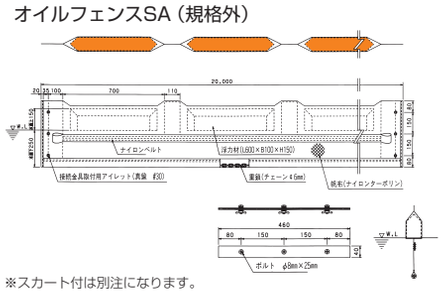

※スカート付は別注になります。

形式	タイプ	水面上×水面下	容積 m/m（タテ×ヨコ×高さ）	総重量kg
SA	無検品	150×250	650×900×600	35

TK式ブルーシーオイルフェンス

品番	品名	サイズ	税抜価格
420-1999	SA	20 m	¥96,000

■A-OF-7 国土交通省型式承認　P-201

■B-OF-7 国土交通省型式承認　P-203

型式承認型オイルフェンス

品番	品名	サイズ	税抜価格
420-1996	A-OF-7	20 m	¥168,000
420-1997	B-OF-7		¥192,000

特注品作成例（色・形状等お問い合わせください）

仕様比較表

形式	A-OF-7	B-OF-7
水面上	200㎜以上	300㎜以上
水面下	300㎜以上	400㎜以上
長さ	20m	20m
重量	65kg	85kg
梱包形状	900×1600×700	1000×2300×1000

散布タイプ油吸着剤

粉末タイプの油吸着材

運賃別

特長

自然の材料で作られた無害な商品です
水を吸わず、油のみ吸着します
含有バクテリアにより油を水と
炭酸ガスに分解します



スノムワイド（N）

品番	品名	販売	税抜価格
420-1990	油吸着剤	10kg	¥23,000

天然粘土を焙焼した多孔質の顆粒状の油吸着材

運賃別

オイルドライ

品番	品名	販売	税抜価格
420-2090	油吸着剤	G-100（18kg袋入）	¥5,000

液状タイプ

■国土交通省認可：
型式承認番号：P423

仕様

- ●容量：16L

低毒性流出油処理剤（リンダ）

品番	品名	税抜価格
420-2091	OSD-300L	¥14,000

NEW

■国土交通省認可：
型式承認番号：P436

仕様

- ●容量：18L

トーホーカクタスクリーン

品番	品名	税抜価格
420-2092	L-10A	¥15,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。